

## Skládaná dvířka – technické a obchodní podmínky 6/2020

### Charakteristika výrobku:

Skládaná dvířka dodávaná firmou Hefas s.r.o. jsou vyrobená z vybraných LTD materiálů firmy EGGER s identickou přední a zadní stranou. Dvířka z dekorů se strukturou ST 22-38 věrně napodobují dřevěná dvířka díky použité struktuře hrubého póru.

Skládaná dvířka jsou dodávána na základě objednávky na přesný rozměr včetně ohranění. Typ hrany lze vybrat ve výpočtovém formuláři. Dvířka jsou určena pro použití jako pohledové plochy ve vnitřních prostorech, není vhodné jejich přímé umístění u zdrojů tepla, zde doporučujeme použití ochranných tepelných lišt. Dvířka je možné vyrobit v plném nebo proskleném provedení.

### Přehled nabízených dekorů/hran:

Dekor	Specifikace EGGER	Specifikace identické hrany
Akácie Lakeland světlá	DTD L H1277 ST9	Akácie Lakeland světlá ABS H1277 ST9
Bílá	DTD L W1000 ST9	Prémiově bílá ABS W1000 ST9
Bílá prémium	DTD L W1000 ST38	Prémiově bílá ABS W1000 ST38
Borovice Bramberg	DTD L H1487 ST 22	Borovice Bramberg ABS H1487 ST22
Dub Bardolino přírodní	DTD L H1145 ST10	Dub Bardolino přírodní ABS H1145 ST10
Dub Whiteriver	DTD L H1313 ST10	Dub Whiteriver ABS H1313 ST10 <b>Novinka</b>
Grey Gladstone	DTD L H3326 ST28	Dub Gladstone šedoběžový ABS H3326 ST28
Hickory přírodní	DTD L H3730 ST10	Hickory přírodní ABS H3730 ST10
Pinie Cascina	DTD L H1401 ST22	Pinie Cascina ABS H1401 ST22
Tabák Gladstone	DTD L H3325 ST28	Dub Gladstone tabákový ABS H3325 ST28
Wenge Mali	DTD L H3058 ST22	Wenge Mali ABS H3058 ST22 <b>Novinka</b>

**Nabízené hrany pro tvar LS3:** - grafitové dřevo-ABS H 1123 ST22  
- černé dřevo-ABS U999 ST38  
- identická hrana

### Označení tvarů:

Dvířka označená jako **LS1** jsou dvířka pětídílná (s výjimkou zásuvky – jednodílná).

Dvířka označená jako **LS2** jsou dvířka sedmidílná (s výjimkou zásuvky – jednodílná), střední příčka je umístěna uprostřed výšky.

Dvířka označená jako **LS21** jsou dvířka sedmidílná, která jsou totožná s tvarem LS2, kde střední příčku je možno umístit do jiné výšky. Při objednání uveďte kótu od spodní hrany dvířka po vrchní hranu střední příčky.

Dvířka označená jako **LS3** jsou dvířka třídílná (s výjimkou zásuvky – jednodílná).

### Tloušťka použitých materiálů:

- celková tloušťka dvířek: 18-19 mm (dle použité struktury a tolerance výrobce LTD desek)
- tloušťka hran: 0,8 mm
- výplň plných dvířek: LTD tl. 8-10 mm
- výplň prosklených dvířek: sklo tl. 4 mm- výběr z kompletní nabídky skleněných výplní naší firmy.

### Rozměry:

- minimální rozměry dílce dle provedení viz. níže a katalog
- maximální rozměr dílce: - šířka 900 mm, výška 2700 mm
  - provedení sklo u tvaru LS3: šířka max. 600 mm, výška max. 900 mm
- skládaná dvířka jsou vyráběna bez příplatku za atypický rozměr
- šířka obvodového rámu o tl. 18 mm je pevně daná: 70 mm
- u tvaru LS2 je střední příčka o šířce 70 mm umístěna vždy v polovině dílce

### Náhradní tvary:

- v případě, že nelze skládané dvířko vyrobit, bude automaticky nahrazeno plným náhradním dvířkem dle těchto pravidel:

Tvar LS1: šířka: 70-180 mm-provedení hladké

šířka: 181-900 mm a výška: 181-2700 mm – provedení plné/prosklené

Výška: 70-180 mm-provedení hladké

Tvar LS2/LS21: šířka: 70-180 mm – provedení hladké

šířka: 181-245 mm a výška 181-699 mm-provedení LS1

šířka: 181-900 mm a výška: 700-2700 mm – provedení plné/prosklené

výška: 70-180 mm – provedení hladké

Tvar LS3: šířka: 70-180 mm-provedení hladké


šířka: 181-900 mm a výška: 127-2700 mm – provedení plné

šířka: 181-600 mm a výška: 127-900 mm – provedení prosklené

výška: 70-126 mm-provedení hladké

### Směr dekoru:

- směr dekoru rámu a výplně je neměnný (viz. zobrazení níže)
- u zásuvek je směr let standardně vodorovný (lze změnit, nutno zapsat do poznámky v objednávce)

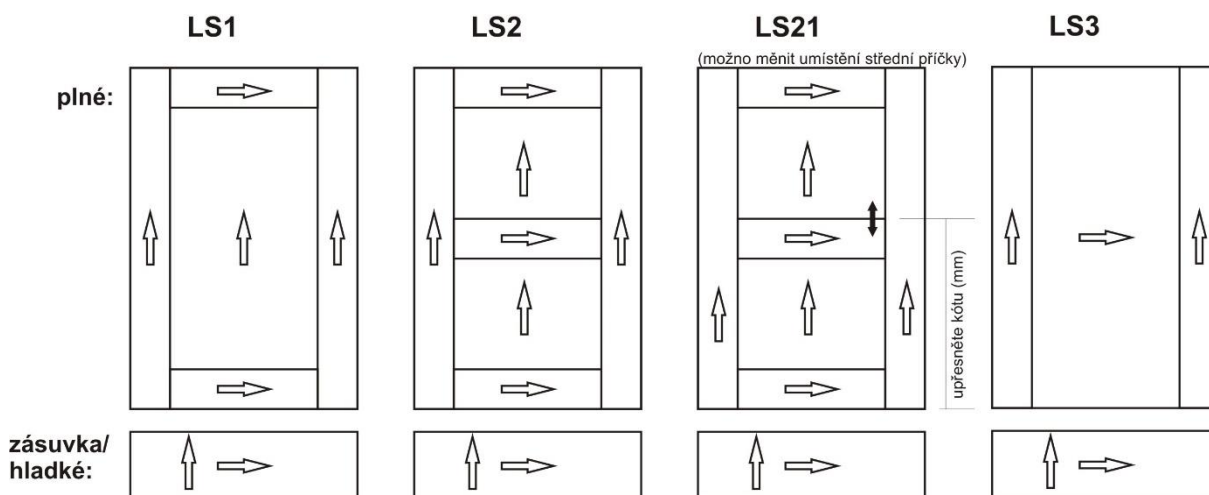

**Vrtání otvorů pro panty:**

Otvory pro panty jsou standardně vrtány vrtákem o průměru 35 mm. Střed vrtaného otvoru je ve vzdálenosti 86,5 mm od horní či spodní části dvířek, 4,5 mm od boční hrany dvířka. Počet otvorů pro panty se řídí následujícím pravidlem: výška dvířka do 900 mm - 2 panty, výška: 901-1600 mm - 3 panty, výška: 1601-2240 mm - 4 panty, výška: 2241-2700-5 pantů. Při objednání vrtání je potřebné v objednávce označit, o jaké dvířka se jedná:

Provedení: Pravé: při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory vpravo

Levé: při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory vlevo

Výklop horní: při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory nahoře

Výklop spodní: při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory dole

Dle požadavků zákazníka je možné parametry vrtání otvorů pro panty přizpůsobit. V tomto případě je nutno přiložit okótovaný výkres.

Upozornění: výpočtový formulář počítá se 2 otvory/1 ks dvířek, vrtání více otvorů či výklopu je nutné vyznačit ve sloupci "Poznámka".

**Rozměrová tolerance výrobku proti objednávanému rozměru:**

šířka a výška: + - 0,5 mm; tloušťka: + - 1 mm (dle tolerance výrobce LTD desek); průhyb: + - 4 mm/bm

**Technické parametry:**

- tepelná odolnost: 70-75 °C (splňuje normu pro využití v kuchyňském prostředí), v místech více tepelně namáhaných doporučujeme použít ochranné tepelné lišty
- vlhkost: maximálně 70 % vlhkost vzduchu, výrobky nejsou určeny k přímému dlouhodobému styku s kapalinami (zejména pak na hranách)
- odolnost proti poškrábání: výrobky nejsou určeny k vysokému namáhání

**Dodací podmínky:**

Termín výroby standardně do 13 pracovních dní od následujícího dne po obdržení písemné objednávky a zaplacení 50% zálohy. Termín se může v průběhu roku měnit s ohledem na aktuální vytíženost výroby. Odběr zakázky probíhá v místě výroby proti platbě v hotovosti, v případě potřeby lze dvířka zaslat i nezávislým dopravcem na náklady objednavatele. V případě zaslání se k termínu dodání přičítá doba na dopravu, která je cca 2 pracovní dny (dle aktuálních dodacích termínů dopravce).

Objednávku lze stornovat maximálně do konce téhož dne, kdy byla objednávka obdržena, případně zaplacená požadovaná záloha. Později již není možné objednávku stornovat z důvodů nutnosti dodržení krátkého termínu dodání a s tím spojené okamžité přípravy výroby. Jiné platební podmínky je možné sjednat individuálně s obchodním oddělením.

**Výpočet ceny:**

Ceny jsou stanoveny dle použitých materiálů. S ohledem na značné množství faktorů ovlivňujících cenu těchto výrobků prosím využijte výpočtový formulář od našich obchodních zástupců, případně Vám zašleme cenovou nabídku na konkrétní zakázku z našeho obchodního oddělení.

**Údržba:**

Pro čištění a ošetřování výrobku dodržujte pokyny uvedené v Technickém listu od firmy Egger, který je k dispozici na našich webových stránkách nebo jako další záložka výpočtového formuláře.