

Akrylátová dvířka ve vysokém lesku, matu a matu XM ohraněná nejmodernější bezespárovou technologií olepování

26.9./2023

1/ Dvířka lesk a mat

jsou vyrobena z nosné MDF desky potažené z jedné či obou stran vysoce lesklým nebo matným akrylátovým povrchem. Akrylátový vysoce lesklý povrch vytváří excelentní stupeň lesku, který je plně srovnatelný s materiály, jako jsou sklo nebo lak nejvyšší kvality. V případě jednostranného provedení je na zadní straně bílá Uni perlička. U dekoru Antracit lesk je na zadní straně dekor Šedá Uni.

Akrylátový matný povrch je ošetřen tzv. antifingerprint povrchem. Ten brání ulpívání otisků prstů i jiných nečistot. Kapalina, která se na povrch dostane se slije do kapek na jednom místě a nevpijí se do materiálu. Kombinace obou těchto vlastností zaručuje dlouhodobě čistý vzhled a snadné ošetřování.

2/ Dvířka mat XM

jsou vyrobena z nosné DTD desky potažené z jedné strany laminátem Duropal HPL Xtreme a ze zadní strany protitahovým laminátem typu VV. Duropal HPL XTreme je speciálně vyvinutý matný povrch firmy Pfleiderer o tl. 0,8mm se zvýšenou odolností proti poškrábání a znečištění potem, otisky prstů, krémy a dalšími látkami.


Všechny typy dvířek jsou vyráběny na základě objednávky na přesný rozměr včetně ohranění, čelní materiál a typ hrany vybíráte ze vzorníku firmy Hefas s.r.o.. Dvířka jsou určena pro použití jako svislé plochy ve vnitřních prostorech. Více tepelně namáhané plochy lze opatřit ochrannou tepelnou lištou.

3/ Dvířka je možné vyrobit pouze v plném provedení.


Nabízené akrylátové dekory - LESK (Povrch akrylátová fólie SENOSAN AM 1800 Top X)



Bílá lesk
zadní strana: bílá uni
Tl. 18mm a 36mm



Vanilka lesk
zadní strana: bílá uni




Šedá lesk
zadní strana: bílá uni



Antracit lesk
zadní strana: šedá uni



Černá lesk
zadní strana: Černá lesk



Kapučino lesk
zadní strana: bílá uni



Rubín lesk
zadní strana: rubín lesk



Černá nit' lesk
zadní strana: černá


Nabízené akrylátové dekory - MAT (Povrch akrylátová fólie SENOSAN AM 1800 Top Matt)




Bílá arktic mat
tl.18mm tl.36mm
zadní str: bílá uni




Šedá tmavá mat
zadní str: bílá uni



Magnolie mat
zadní str: bílá



Granit mat
zadní str: bílá uni



Kašmír mat
zadní str: bílá uni




Černá mat
tl.18mm
zadní str: černá mat
tl.36mm
zadní str: bílá uni

Nabízené dekory - MAT XM (Povrch Duropal XTREME)


Nový trendový materiál firmy Pfleiderer se super matným povrchem, velmi příjemný na dotek, se zvýšenou odolností proti poškrábání a znečištění je charakteristický snadnou údržbou.




Bílá mat XM
zadní str: bílá uni
Tl. 18 a 36mm



Šedá mat XM
zadní str: bílá uni



Antracit mat XM
zadní str: bílá uni



Kašmír mat XM
zadní str: bílá uni

Nabídka bezespárových hran:

* Akrylátové hrany 2v1 (tl. 1,3mm)


(vytváří dojem skleněných dvířek)




Bílá+hliník
tvar LA 10




Vanilka+hliník
tvar LA 11




Rubín+hliník
tvar LA 12




Antracit+hliník
tvar LA 17




Černá+hliník
tvar LA 13



Bílá+bílá mat
tvar LA 14



Vanilka+vanilka mat
tvar LA 16



Černá+černá mat
tvar LA 15

*** Laserové hrany - unibarvy: (tl.1mm)**

Identické hrany nabízené ke všem dekorům

Černá nit lesk - hrana černá lesk



*** Laserové hrany - fazeta 45° (tl.2mm)**

Identické hrany nabízené k vybraným dekorům viz tabulka



Dvířka mohou být ohraněna bezespárovou technologií dle tabulky:

Typy dvířek	Materiál přední strana	Zadní strana	Přiřazené hrany -označení				Poznámka
			Identické (TL.)		2v1 (TL, 1,3mm)		
			1 mm	2 mm/45°	AL+barva	barva	

Akryl lesk

Antracit lesk	Akryl	Šedá uni	LA04	Ne	LA17	Ne	
Bílá lesk	Akryl	Bílá uni	LA00	Ne	LA10	LA14	
Bílá lesk 36 mm	Akryl	Bílá uni	LA41	Ne	Ne	Ne	
Černá lesk	Akryl	Černá lesk	LA03	Ne	LA13	LA15	
Černá nit lesk	Akryl	Černá	LA03	Ne	Ne	Ne	výprodej
Kapučino lesk	Akryl	Bílá uni	LA08	Ne	Ne	Ne	
Rubín lesk	Akryl	Rubín lesk	LA02	Ne	LA12	Ne	výprodej
Šedá lesk	Akryl	Bílá uni	LA09	Ne	Ne	Ne	
Vanilka lesk	Akryl	Bílá uni	LA01	Ne	LA11	LA16	

Akryl mat

Bílá arktic mat	Akryl	Bílá uni	LA 25	LA 33	Ne	Ne	
Bílá arktic mat 36mm	Akryl	Bílá uni	LA 43	Ne	Ne	Ne	
Černá mat	Akryl	Černá mat	LA 26	LA 34	Ne	Ne	
Černá mat 36mm	Akryl	Bílá uni	LA 44	Ne	Ne	Ne	
Granit mat	Akryl	Bílá uni	LA 24	Ne	Ne	Ne	
Kašmír mat	Akryl	Bílá uni	LA 27	LA 32	Ne	Ne	
Magnolie mat	Akryl	Bílá uni	LA 07	LA 37	Ne	Ne	
Šedá tmavá mat	Akryl	Bílá uni	LA 28	Ne	Ne	Ne	

Duropol mat XM

Antracit mat XM	Duropol	Bílá uni	LA22	LA39	Ne	Ne	
Bílá mat XM	Duropol	Bílá uni	LA05	LA35	Ne	Ne	
Bílá mat XM 36 mm	Duropol	Bílá uni	LA42	Ne	Ne	Ne	
Kašmír mat XM	Duropol	Bílá uni	LA23	LA40	Ne	Ne	výprodej
Šedá mat XM	Duropol	Bílá uni	LA21	LA38	Ne	Ne	

Lištové a zafrézované úchytky:

Dvířka je možné osadit lištovými úchytkami typu **U1V (U1VN, U1VL), U2V (U2VN, U2VL), U4V, (U4VN, U4VL), CC, (CCAL, CCIN, CCL) A CC1, (CC1IN, CC1L)** a zafrézovanými úchytkami typu **CA, W a X**. V případě lištových úchytek jsou dvířka těmito úchytkami již osazena, zafrézované úchytky a madla CC, CC1 a CA jsou dodávány samostatně a osazeny zákazníkem.

Podpora prodeje



Vzorky akrylátových dvířek


- rozměr 10 x 20 cm
- cena: **1ks zdarma**
- sada 1800,-Kč bez DPH
- jednorázově, při odběru nad 40000,-Kč zdarma



Vzorník akrylátových fólií a hran

- rozměr 70 x 100 mm
- cena: **1ks zdarma**
- další za 200,-Kč bez DPH

Doplňkové výrobky

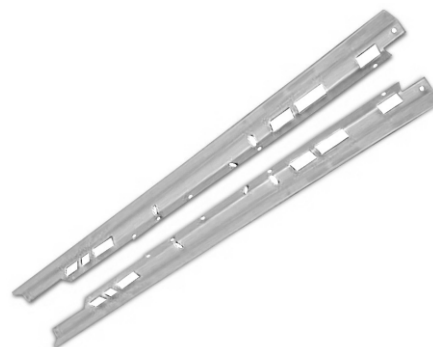


Ochranná tepelná lišta vestavné trouby

- délka 600mm,
- tloušťka boční stěny 18-19mm
- provedení: ocel stříbrná
- pár - 1 levá, 1 pravá
- cena 200,-Kč bez DPH

Princip olepování hran bez použití lepidla - bezspárová technologie.

Náš horkovzdušný systém airTec využívá soustavu topných spirál, které ohřejí vzduch na teplotu 550 až 620 °C. Ačkoliv technologie airTec disponuje i klasickým nánosem lepidla, primárně je určena pro montáž Laserových hran. Jedná se o hrany složené ze 2 vrstev – dekorativní a funkční, která se natavuje přímo na požadovaný materiál. Olepování hran tak probíhá bez použití lepidla. Výsledkem je dokonale olepená hrana bez viditelné lepidlové spáry, která by jinak snižovala estetickou hodnotu nábytku.

Materiál po olepení





lepidlo - EVA



lepidlo - PUR

Materiál po olepení a 30 min působení páry.



Naše technologie

laserová hrana - airTec

Díky technologii airTec lze vyrobit tzv. „nulovou spáru“ a nalepit laserovou hranu. Na obrázku porovnání lepených spár po 30 min působení parou.